



WER TT EILE

wyposażenie
warsztatowe

DANE TECHNICZNE:

- Udźwig 4000 kg,
- Trzysegmentowe łapy tylne o zwiększonym zasięgu,
- Maksymalne obniżenie punktu uchwytu pojazdu zapewnia możliwość unoszenia aut o charakterze sportowym,
- Zautomatyzowana obsługa jednostki elektrohydraulicznej i blokad bezpieczeństwa,
- Wzmocniona konstrukcja umożliwia sprawną i bezpieczną pracę,
- Zestaw zawiera kotwy montażowe,
- Certyfikat CE,
- Wysokość 2924 mm,
- Czas unoszenia/opuszczania ≈ 50 s,
- Maksymalna wysokość unoszenia 1900 mm,
- Minimalna wysokość ramienia 92 mm,
- Zakres długości ramion r630 ~ r890 mm oraz r800 ~ r1490 mm,
- Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) 2832 mm,
- Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) 3442 mm,
- Maksymalna szerokość pojazdu 2610 mm,
- Moc silnika elektrycznego 2.2 kW,
- Zasilanie 3~400 V + N + PE 380 V,
- Poziom głośności ≤ 70 dB (a),
- Ciśnienie oleju 20 MPa,
- Zestaw stożków podwyższających.

Rata leasingu od 225,00 zł netto

WERTTEILE WRX 880

Podnośnik 2-kolumnowy elektrohydrauliczny 4000 kg



PRZEZNACZONA DO AUT OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I MOTOCYKLI:

- Automatyczny pomiar odległości i oraz wielkości koła,
- Automatyczna kalibracja i funkcja auto diagnostyki,
- Zintegrowany innowacyjny wyświetlacz LCD,
- Opatentowany intuicyjny panel sterujący,
- Plastikowa osłona działająca w systemie START/STOP,
- Intelligent Brake System wskazujący punkt umieszczenia ciężarka,
- Procedura wyważania statycznego, dynamicznego, funkcja podziału i ukrywania ciężarka,
- Sześć zaawansowanych programów ALU/ALU-S,
- Graficzny wskaźnik miejsca przyklejenia ciężarka,
- Hamulec pomocniczy ułatwiający aplikację ciężarka,
- Wyważarka posiada dodatkowe ramię do pomiaru szerokości felgi.

OPCJONALNIE:

- Adapter do kół nieprzelotowych,
- Adapter do kół motocyklowych,
- Stożek do felg o dużym otworze centrującym.

DANE TECHNICZNE:

- Zasilanie 230 V,
- Moc silnika 0,2 kW,
- Dokładność wyważania +/- 1 g,
- Maksymalna waga koła 60 kg,
- Prędkość wyważania 200 obr/min,
- Maksymalna średnica obręczy 24 cali,
- Maksymalna szerokość obręczy 20 cali,
- Czas pomiaru ≤ 8 s,
- Poziom hałasu ≤ 70 dB.

Rata leasingu od 99,00 zł netto

WERTTEILE WRW 350

Wyważarka



Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

info@wertteile.com

Rata leasingu od 76,00 zł netto

WERTTEILE WRW 250

Wyważarka



**PRZEZNACZONA
DO AUT OSOBOWYCH,
DOSTAWCZYCH I MOTOCYKLI:**

Automatyczna montażownica do opon samochodów osobowych, dostawczych i motocykli to idealne rozwiązanie dla wszystkich warsztatów. Zaawansowana technicznie konstrukcja zapewnia wyjątkową sztywność.

Maszyna wyposażona w pneumatycznie sterowane i blokowane uchylne ramię główne, umożliwia szybką i bezpieczną wymianę opon.

W dowolnym momencie istnieje możliwość rozbudowania maszyny WRM 500 poprzez instalację dodatkowego trójfunkcyjnego prawego ramienia pomocniczego do opon niskoprofilowych i run flat.

DANE TECHNICZNE:

- Zasilanie 400 V,
- Moc silnika 0,75 kW,
- Zewnętrzne mocowanie felgi 10 – 21 cali,
- Wewnętrzne mocowanie felgi 12 – 24 cali,
- Szerokość felgi 3 – 14 cali,
- Nacisk zbijaka 2500 kg,
- Maksymalna średnica koła 41 cali (1040 mm),
- Maksymalna szerokość koła 14 cali (355 mm),
- Ciśnienie pracy 8 – 10 bar.

**PRZEZNACZONA DO KÓŁ AUT OSOBOWYCH,
DOSTAWCZYCH ORAZ MOTOCYKLI:**

- Wyświetlacz LED,
- Automatyczny pomiar odległości i średnicy koła,
- Funkcja autodiagnozy i autokalibracji maszyny,
- 3 funkcje ALU,
- Wyważanie dynamiczne i statyczne,
- Hamulec nożny.

OPCJONALNIE:

- Adapter do kół nieprzelotowych,
- Adapter do kół motocyklowych,
- Stożek do felg o dużym otworze centrującym.

DANE TECHNICZNE:

- Zasilanie 230 V,
- Moc silnika 0,2 kW,
- Dokładność wyważania +/- 1 g,
- Maksymalna waga koła 60 kg,
- Prędkość wyważania 200 obr/min,
- Maksymalna średnica obręczy 24 cali,
- Maksymalna szerokość obręczy 20 cali,
- Czas pomiaru ≤ 8 s,
- Poziom hałas ≤ 70 dB.

Rata leasingu od 99,00 zł netto

Montażownica

WERTTEILE WRM 500

**OPCJONALNIE
RAMIĘ POMOCNICZE
WRR50**



DANE TECHNICZNE:

- Pojemność zbiornika głównego 90 litrów,
- Pojemność tacy zbierającej 5 litrów,
- Pojemność szklanego zbiornika 8 litrów,
- Wysokość 1730 mm.

WERTTEILE WRZ80

Zlewarko-wysysarka 90l ze zbiornikiem kontrolnym 8l + misa zlewowa



Rata leasingu od 74,00 zł netto

WERTTEILE 500-3,0/270 WRT 5.27

Kompresor tłokowy

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie 400 V,
- Cylindry 2/1,
- Wydajność teoretyczna 500 l/min,
- Wydajność praktyczna 390 l/min,
- Ciśnienie 9 Bar,
- Moc 3,0 kW,
- Pojemność zbiornika 270 l,
- Waga 185 kg,
- Długość 1650 mm,
- Wysokość 1150 mm,
- Szerokość 660 mm.

WERTTEILE 500-3,0/200 WRT 5.20

Kompresor tłokowy

DANE TECHNICZNE:

- Sprężarka tłokowa żeliwna,
- Pojemność zbiornika 200 l,
- Cylindry/stopnie 2/2,
- Napięcie zasilania 400 V,
- Wydajność 500 l/min.;
- Ciśnienie 9 bar,
- Moc 3,0 kW,
- Waga 130 kg,
- Wymiary [dł x szer x wys]
1550 x 560 x 1000.

WERTTEILE 800-5,5/500 WRT 8.50

Kompresor tłokowy

DANE TECHNICZNE:

- Moc 5,5 kW,
- Wydajność teoretyczna 800 l/min,
- Wydajność praktyczna 680 l/min,
- Ciśnienie 10 bar,
- Napięcie 400 V,
- Zbiornik 270 l / 500 l,
- Waga 216 kg / 225 kg,
- Długość 1660 mm / 2000 mm,
- Szerokość 515 mm / 620 mm,
- Wysokość 1100 mm / 1250 mm.



Rata leasingu od 345,00 zł netto

KOMPRESORY ŚRUBOWE WERTTEILE

- moc 5,5 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 8 bar oraz wydajności na wyjściu 850 l/min - seria SK 5,5 P/8,
- moc 5,5 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 10 bar oraz wydajności na wyjściu 700 l/min - seria SK 5,5 P/10,
- moc 5,5 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 13 bar oraz wydajności na wyjściu 550 l/min - seria SK 5,5 P/13,
- moc 7,5 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 8 bar oraz wydajności na wyjściu 1150 l/min - seria SK 7,5 P/8,
- moc 7,5 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 10 bar oraz wydajności na wyjściu 1000 l/min - seria SK 7,5 P/10,
- moc 7,5 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 13 bar oraz wydajności na wyjściu 850 l/min - seria SK 7,5 P/13,
- moc 11 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 8 bar oraz wydajności na wyjściu 1650 l/min - seria SK 11 P/8,
- moc 11 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 10 bar oraz wydajności na wyjściu 1500 l/min - seria SK 11 P/10,
- moc 11 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 13 bar oraz wydajności na wyjściu 1200 l/min - seria SK 11 P/13,
- moc 15 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 8 bar oraz wydajności na wyjściu 2250 l/min - seria SK 15 P/8,
- moc 15 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 10 bar oraz wydajności na wyjściu 2150 l/min - seria SK 15 P/10,
- moc 15 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 13 bar oraz wydajności na wyjściu 1600 l/min - seria SK 15 P/13.

**MOŻLIWOŚĆ DOBORU DO KOMPRESORA ZBIORNIKA 270 LUB 500 LITRÓW
ORAZ STACJI PRZYGOTOWANIA POWIETRZA (OSUSZACZA) Z FILTRAMI
WSTĘPNYMI I DOKŁADNYMI:**

- dla SKTG 5,5 osuszacz WDF 53,
- dla SKTG 7,5 osuszacz WDF 100 (przy kompresorze 13 bar osuszacz WDF 53),
- dla SKTG 11 osuszacz WDF 155 (przy kompresorze 10 oraz 13 bar osuszacz WDF 100),
- dla SKTG 15 osuszacz WDF 155.

* 5-LATNIA GWARANCJA OBOWIĄZUJE PRZY PODPISANIU UMOWY SERWISOWEJ Z PRODUCENTEM.
Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

info@wertteile.com 



WERTTEILE WRX 2500

Rata leasingu od 312,00 zł netto

Podnośnik 2-kolumnowy elektromechaniczny 2500 kg

DANE TECHNICZNE

- Wysokość podnoszenia: 2000 mm
- Wysokość po opuszczeniu: 90 mm
- Szerokość całkowita: 3160 mm
- Czas podnoszenia/opuszczania: 55 s
- Zasilanie: 400 V/4,0 kW
- Usztywniająca rama fundamentowa
- Kubeczki z olejem smarującym
- Podwójne nakrętki nośne wykonane z nylatronu NSM
- Napęd elektromechaniczny
- Walcowane na zimno śruby nośne
- Silnik elektryczny o przedłużonej trwałości z zabezpieczeniem termicznym
- Przeniesienie napędu: łańcuchem
- Nakrętki nośne z kontrolą zużycia
- Sterowanie napięciem bezpiecznym 24 V
- Automatyczna blokada ramion

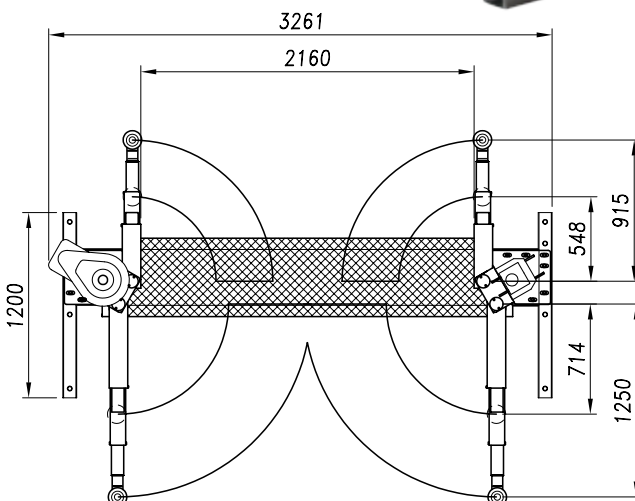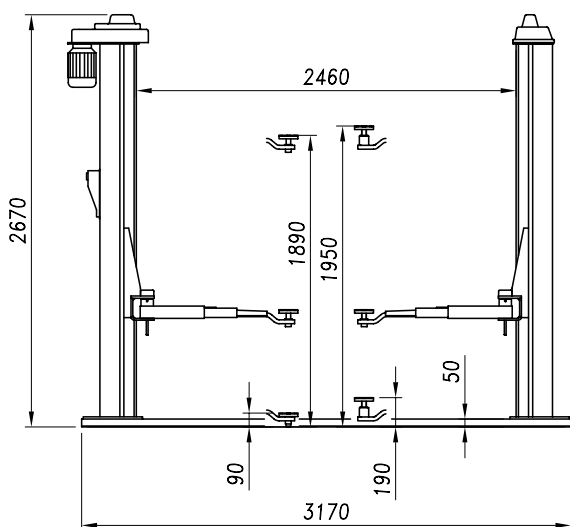

* 5-LETNIA GWARANCJA OBOWIĄZUJE PRZY PODPISANIU UMOWY SERWISOWEJ Z PRODUCENTEM. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

info@wertteile.com 



WERTTEILE WRX 3000

Rata leasingu od 368,00 zł netto

Podnośnik 2-kolumnowy elektromechaniczny 3000 kg

DANE TECHNICZNE

- Wysokość podnoszenia: 1940 mm
- Wysokość po opuszczeniu: 95 mm
- Szerokość całkowita: 3450-3750 mm
- Czas podnoszenia/opuszczania: 55 s
- Zasilanie: 400 V/2x2,6 kW
- Bardzo cichy
- Kubeczki z olejem smarującym
- Podwójne nakrętki nośne wykonane z nylatronu NSM
- Bardzo szeroki rozstaw kolumn – prześwit regulowany w zakresie 2,6 ÷ 2,94 m
- Zasada działania: napęd śrubowy
- Supergładkie – walcowane na zimno śruby nośne
- Dwa silniki napędowe o przedłużonej trwałości z zabezpieczeniem termicznym
- Elektroniczna synchronizacja pracy

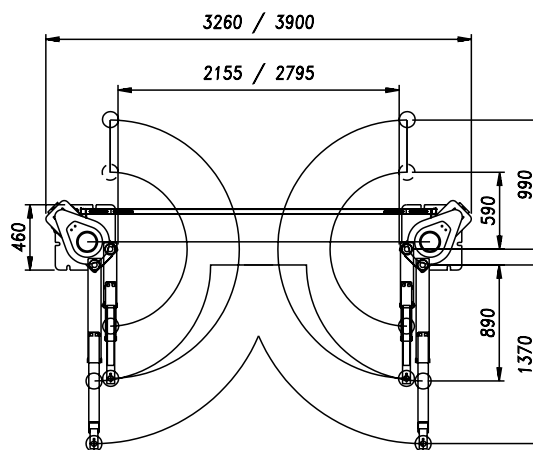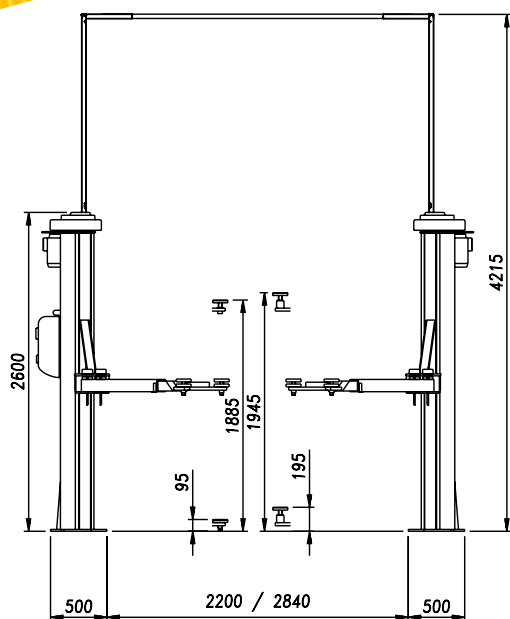

* 5-LETNIA GWARANCJA OBOWIĄZUJE PRZY PODPISANIU UMOWY SERWISOWEJ Z PRODUCENTEM. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

info@wertteile.com 

WERTTEILE WRK10

Rata leasingu od 198,00 zł netto

Automatyczna stacja diagnostyki i napełniania instalacji A/C

DANE TECHNICZNE

- Czynnik chłodzący: R134a
- Kompresor 300 g/min
- Waga elektroniczna czynnika chłodzącego:
- Dokładność +/- 10 g
- Próżniomierz elektroniczny: Kl. 2.5
- Wymiary: 900x650x577 mm
- Ciężar: 70 Kg
- Pojemność operacyjna: zbiornik 12,4 lt - 10 Kg R134a
- Filtr o złożonym o sicie molekularnym + mechaniczny z cienkiej siatki
- Pompa próżniowa – 70 l/min
- Maksymalne podciśnienie 0,05 mbar
- Przewody 2,5m
- Drukarka termiczna (opcja)

FUNKCJE

- Odzysk czynnika chłodzącego zawartego w A/C
- Oczyszczanie czynnika z zanieczyszczeń mechanicznych
- Odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie
- Separacja czynnika od oleju zawartego w układzie
- Pomiar ilości odzyskanego czynnika
- Test obecności resztek czynnika w układzie
- Osuszanie układu za pomocą specjalnej pompy próżniowej
- Test szczelności układu
- Automatyczny lub półautomatyczny wtrysk oleju i kontrastu w ilości założonej przez obsługującego lub manualny z kontrolą wzrokową
- Odzysk pozostałego czynnika z przewodów
- Możliwość pracy w trybie manualnym
- Diagnostykę układu wraz z wydrukiem (opcja)
- Nieskomplikowany i tani serwis



* 5-LETNIA GWARANCJA OBOWIĄZUJE PRZY PODPISANIU UMOWY SERWISOWEJ Z PRODUCENTEM. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

info@wertteile.com 